

DiskStation DS118



Synology DiskStation DS118, verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi, korunması ve paylaşılması için ofisler ve ev kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı ve kompakt 1 yuvalı NAS sunucudur. Yeni 64 bit dört çekirdekli işlemcisi, multimedya eğlencesini zenginleştirmek için 10 bit 4K H.265 video kod dönüştürmeyi destekler. Synology DS118, Synology firmasının 2 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

Optimal Fiyat-Performans Oranı

Synology DS118 yüksek performanslı 1 yuvalı ağa bağlı depolama çözümü olup **64 bit dört çekirdekli 1,4 GHz işlemci** ve **1 GB bellek** ile donatılmıştır ve sıralı **113 MB/s okuma** ve **112 MB/s yazma** performansı sunar¹. **Donanım ivmeli şifreleme** ile DS118, **112 MB/s okuma** ve **113 MB/s yazma** değerlerinde şifreli veri çıkışı sunar¹.

DS118 ayrıca **Video Station** yoluyla **10 bit 4K H.265 video kod dönüştürme** için optimize edilmiştir. Kişisel dijital video kütüphanesini kapsamlı medya bilgileri ile organize edebilir ve 4K Ultra HD filmleri bilgisayarlar, akıllı telefonlar, medya oynatıcılar ve TV'ler gibi çeşitli cihazlara aktarabilirsiniz. Cihazınız 4K video oynatma özelliğine sahip değilse, DS118, daha pürüzsüz ve zamandan tasarruf sağlayan bir video izleme deneyimi için 1080p veya daha düşük çözünürlüğe çevrimiçi 4K video kod dönüştürme çözümü sunar.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı ve Veri Senkronizasyonu

Synology DS118, Windows®, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımı deneyimini sağlayan kapsamlı ağ protokollerini destekler. **Windows AD** ve **LDAP** entegrasyonu, DS118'in kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box depolamalarınızı evde kişisel DiskStation'unuz ile senkronize halde tutar. **Cloud Station Suite** sizin Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler/telefonlar gibi çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmenizi sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. DS118, HTTPS, dahili güvenlik duvarı ve çoklu IP ve hesaba izinsiz girişi otomatik engelleme mekanizmaları ile internet üzerinden bile sorunsuz dosya paylaşımı yeteneğini geliştirilmiş güvenlik ile birleştirir.

Özet

- Küçük ofisler ve ev kullanıcıları için yüksek performanslı 1 yuvalı NAS
- 113 MB/s üzerinde okuma ve 112 MB/s üzerinde yazma ile sıralı çıkış¹
- 64 bit dört çekirdekli 1.4 GHz işlemci
- Anında 10 bit 4K H.265 video kod dönüştürme²
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Kolay Yedekleme Çözümleri

Blok seviyesinde artımlı yedekleme ve sürümler arası tekilleştirme ile, Synology **Hyper Backup** optimize edilen depolama alanı kullanımı sunar ve yerel paylaşımlı klasörler, harici disk sürücüler, ağ paylaşımlı klasörleri, rsync sunucuları ve genel bulut hizmetleri gibi birden çok hedefe veri yedeklemeye izin verir.

Her Yerde/Her Zaman Ulaşılabilir

Synology, hareket halindeyken bile multimedya kitaplığınızdan faydalanmanıza olanak tanıyan çeşitli mobil uygulamalar sunar. iOS, Android™ ve Windows Phone® platformlarında mevcut olan, **DS photo**, **DS audio**, **DS video** ve **DS file**, Synology NAS'ınıza Photo Station, Audio Station, Video Station ve File Station yoluyla erişmenizi sağlar. Dahası, Download Station'daki indirme görevlerini uzaktan yönetmek ve izlemek için **DS get** kullanabilirsiniz.

QuickConnect basit bir özelleştirilebilir adres aracılığıyla bağlanmanızı sağlar, böylece herhangi bir Windows/Mac/Linux bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya mobil aygıt üzerindeki medyaya ve çalışma dosyalarına anında erişebilirsiniz.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

Synology DS118 enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ortalama PC karşılığı ile kıyaslandığında, Synology DS118 erişim sırasında **9,4 watt** ve sabit disk uykusu etkinleştirildiğinde **4,22 watt** ile göreceli olarak az enerji tüketir. Programlı açılma/kapanma özelliği enerji sarfiyatını ve işletim maliyetini daha da azaltır.

Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Synology DiskStation Manager (DSM), her Synology NAS için özel olarak tasarlanmış bir web tabanlı işletim sistemidir. Sezgisel bir çoklu işlev kullanıcı arayüzünü içeren DSM, Synology NAS'ınızın keşfedilmesinde ve yönetilmesinde harcanan çabayı minimize etmek için basit masaüstü benzeri bir deneyim sunar.

Dahili **Paket Merkezi** dosya yedekleme, multimedya paylaşma, üretkenlik araçları, güvenliği sağlama ve yardımcı programlar gibi şahsi ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanan çeşitli paketleri indirip kurmanızı sağlar.

Dahili ve eklenebilir özellikleri ile DSM, DS118'iniz üzerinde eksiksiz ve hassas bir kontrol sunarak, üretkenliği maksimize etmenize ve dijital varlıklarınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur. Hepsi sadece birkaç tıklama ile gerçekleşir.



Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology DS118, Cloud Station Suite ile birden fazla cihazdan dosyaları senkronize etmenize olanak tanıyan merkezi bir yedekleme hedefi olarak hizmet verebilir.




Her Zaman Ulaşılabilir


DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Donanıma Genel Bakış

Ön

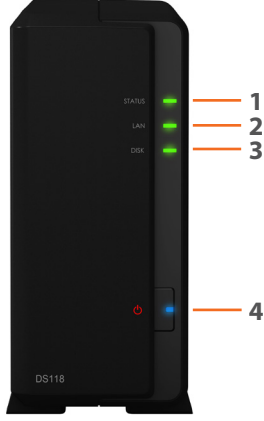

Arka

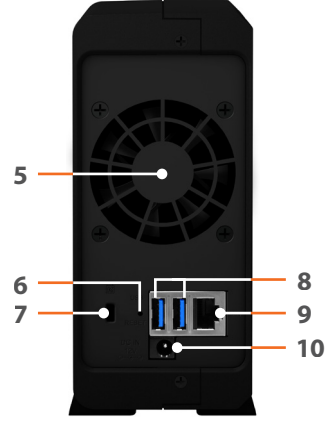

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|----------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Durum göstergesi | 2 | LAN göstergesi | 3 | Sürücü durum göstergesi | 4 | Güç düğmesi ve göstergesi |
| 5 | Fan | 6 | RESET düğmesi | 7 | Kensington Güvenlik Yuvası | 8 | USB 3.0 bağlantı noktası |
| 9 | 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası | 10 | Güç bağlantı noktası | | | | |

Teknik Özellikler

Donanım

| | |
|--|---|
| CPU | Realtek RTD1296 dört çekirdekli 1,4 GHz |
| Donanım şifreleme motoru | Evet |
| Donanım kod dönüştürme motoru ² | <ul style="list-style-type: none">Desteklenen kodlayıcı: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10 bit H.265 (HEVC)Maksimum çözünürlük: 4K (4096 x 2160)Saniye başına azami kare sayısı (FPS): 60 |
| Bellek | 1 GB DDR4 |
| Uyumlu sürücü tipi | 1 x 3,5" veya 2,5" SATA HDD/SSD (sürücü dahil değil) |
| Harici bağlantı noktası | 2 x USB 3.0 bağlantı noktası |
| Boyut (YxGxD) | 166 x 71 x 224 mm |
| Ağırlık | 0,7 kg |
| LAN | Gigabit (RJ-45) x 1 |
| LAN/WAN'da uyanma | Evet |
| Programlı güç açma/kapama | Evet |
| Sistem fanı | 60 x 60 x 15 mm |
| AC giriş gücü voltajı | 100 V - 240 V AC |
| Güç frekansı | 50 / 60 Hz, tek fazlı |
| Çalışma sıcaklığı | 5°C ila 40°C (40°F ila 104°F) |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F) |
| Bağıl nem | %5 ila %95 Bağıl Nem |
| Maksimum çalışma irtifası | 5.000 m (16.400 ft) |

