


## İçindekiler


<b>Kısa genel bakış Gigaset DA210</b> .....	<b>3</b>
<b>Telefonun bağlanması</b> .....	<b>4</b>
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefonun çalıştırılması</b> .....	<b>5</b>
<b>Numaraların aranması ve kaydedilmesi</b> .....	<b>5</b>
Telefon numarası arama .....	5
Tekrar arama .....	5
Kısayol .....	5
Telefon numarasını kaydetme .....	5
Kısayol numarasını arama .....	5
kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar .....	5
Çevirme bekleme süreleri .....	5
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	<b>6</b>
Ahize ses seviyesini ayarlama .....	6
Sessiz mod. ....	6
Zil sesini ayarlama .....	6
<b>Kişisel bir telefon santralinde işletim</b> .....	<b>6</b>
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu .....	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme .....	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş .....	6
<b>Resmi telefon santrallerinde işletim</b> .....	<b>6</b>
Danışma tuşu .....	7
<b>Ek</b> .....	<b>7</b>
Bakım .....	7
Sıvıyla temas .....	7
Sorunlar ve çözümler .....	7
Çevre .....	7
Çevre modelimiz .....	7
Çevre yönetim sistemi .....	7
Bertaraf .....	8
Onay .....	8
Yetkili .....	8
Müşteri Hizmetleri & Destek .....	8
Üretici Firma Adı ve Adresi .....	9
İthalatçı Firma .....	9
Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi .....	9
Cihaz Kullanım Ömrü .....	9
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	9
Çağrı Merkezimiz .....	9
Teknik Servis Noktalarımız .....	9
Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti. ....	9
İstanbul. ....	9
Erzurum .....	9
Samsun .....	9

Ankara.....	9
Diyarbakır .....	9
İzmir.....	9
AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ.....	10
BERİL TİCARET - ZEYNEP KIRILMIŞ SAHİS/877.....	10
HALİM PARÇIKANLI-HALİM ELEKTRONİK .....	10
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU .....	10
SES ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.....	10
ÜMMÜ HANIM KILIÇ.....	10
SHIFT TEKNİK BİLG.SİS.-MEHMET SAHVER EKMEKÇİOĞLU .....	10
SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALİ ATALAR.....	10
HÜSEYİN OKUTAN OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM.....	10
KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. ....	10
.....	10
BAYRAM HANEDAR ANAHTAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ .....	10
Garanti Gigaset DA210 .....	13
<b>Dizin .....</b>	<b>15</b>

## Kısa genel bakış Gigaset DA210



- 1 Kısayol tuşu
- 2 LED'li sessiz mod tuşu  
Mikrofon kapalı olduğunda LED yanıp söner.
- 3 Kaydet tuşu  
Kayıt modunda sessiz modu tuşunun LED'i yanıp söner.
- 4 Tekrar arama/Pause tuşu
- 5 Danışma tuşu
- 6 Ahize sesi seviyesi tuşu
- 7 Darbeli ve tonlu arama arası geçiş düğmesi

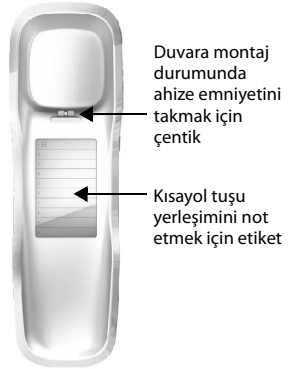


## Telefonun bağlanması



- ▶ Telefonunuzu evdeki telefon bağlantısına bağlayın. Bunun için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında bulunan telefon adaptörünü kullanın.
- ▶ Kablonun burgulu ucunu ahizeye (1) sokun.

- ▶ Ahizenin kablo kanalından kabloyu geçirin: Masada kullanırken yukarı doğru (2), duvara montajda aşağı doğru (3).

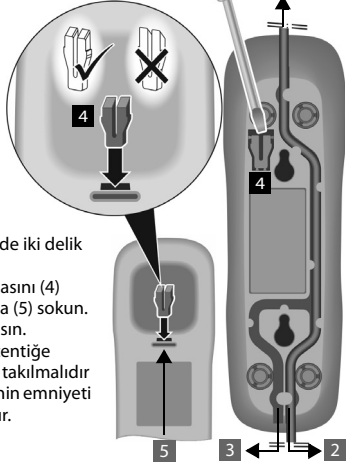

### Duvar montajı

- ▶ Duvara 85 mm dikey mesafede iki delik açın ve iki civata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (4) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (5) sokun.
- ▶ Telefonu mevcut civatalara asın.

**Lütfen dikkat:** Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde takılmalıdır (bknz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak sağlanmamış olacaktır.

## Güvenlik bilgileri

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, yalnızca bunun için öngörölmüş olan prize/yuvaya bağlayın.
- ◆ Sadece izin verilen aksesuarları bağlayın.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!

- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Güvenliğiniz için telefonu banyoda veya duşta (nemli ortamlarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!

- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- ◆ Gigaset DA210 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.

## Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

## Numaraların aranması ve kaydedilmesi

### Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

### Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

## Kısayol

10 telefon numarasını numara tuşlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).

### Telefon numarasını kaydetme



Kaydet tuşuna basın.



Kısayol tuşuna basın.



... 9

Kısayol numarasını belirleyin.



kısayol için telefon numarasını girin.



Kaydet tuşuna basın.

**Not:** kayıt modunda sessiz modu tuşunun LED'i yanıp söner.

### Kısayol numarasını arama



Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.



... 9

Kısayol numarası tuşuna basın.

## kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar



ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yöntemiyle aranır (→ s. 6).

Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

## Çevirme bekleme süreleri




ile bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0 ↔ P 2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak ↔ P tuşuna basıldıktan sonra aranır.

## Telefonu ayarlama

### Ahize ses seviyesini ayarlama


Ahizenin ses seviyesi iki kademede ayarlanabilir.

 Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

### Sessiz mod


Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:

 Sessiz mod tuşuna basın.


Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar sessiz mod tuşuna ya da başka herhangi bir tuşa basın. Mikrofon kapalı olduğu müddetçe, tuştaki LED yanıp söner.


### Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini 9 kademede ayarlayabilirsiniz (standart ayar: kademe 6) veya kapatabilirsiniz.

 Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.

 Kare tuşuna basın.


 Numara tuşlarından birine basın.  
(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı).

 Kaydet tuşuna basın.

**Not:** kayıt modunda sessiz mod tuşunun LED'i yanıp söner.

## Kişisel bir telefon santralinde işletim

### Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın.

Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

### Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms

T2: Tonlu arama, flaş süresi 280/600 ms

(cihazın türüne bağlı)

P: Darbeli arama


Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T1 T2 P Bunun için tuş alanının altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

### "Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düğmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:

 Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

## Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla

çalıştırırsınız, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

## Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için tuş alanının altındaki ( → s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

## Ek

### Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

### Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları silerek kurutun. Cihazı **en az 72 saat** tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

## Sorunlar ve çözümler

### Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

**Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:**Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

**Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor:** Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

**Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:**

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

## Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovaşından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz

konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

**CE 0682**

## Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

## Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra [www.gigaset.com/tr/service](http://www.gigaset.com/tr/service) web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen:

[www.gigaset.com/tr/service](http://www.gigaset.com/tr/service) sayfasında bulabileceğiniz:

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi

Sıkça sorulan sorular listesi.

Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği

Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin

Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın

Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi

Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün

kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında

ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde

belirtilmektedir. Eğer ürün bu



tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

## Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks: +49 89 722 913 311

Web: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## İthalatçı Firma

### Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi

Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
0216 4599859  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

## Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.<sup>1</sup>

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)  
1.Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

## Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

## Teknik Servis Noktalarımız

### Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

#### İstanbul

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD.  
NO.31 ALTUNİZADE-ÜSKÜDAR  
İSTANBUL

Telefon No :0 216 4589797

#### Erzurum

MENDERES CADDESİ ÇAĞATAY  
APT. ALTI NO:14  
ERZURUM

Telefon No :0 442 2340707

#### Samsun

ULUGAZI MAHALLESİ 100.YIL  
BULVARI NO:150  
SAMSUN

Telefon No :0 362 4200100

#### Ankara

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD.  
No:82/B ANKARA

Telefon No :0 312 230553

#### Diyarbakır

İNÖNÜ CAD. BÜYÜKOTEL ALTI NO:  
4/C  
DİYARBAKIR

Telefon No :0 412 2283900

#### İzmir

GAZİ BUL.NO:90/B  
ÇANKAYA-İZMİR  
Telefon No :0 232 4458600

**AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ**

BALKIRAZ MAH. KAŞIF HOCA SOK.  
NO: 56/A ABİDİNPAŞA  
ANKARA  
Telefon No :0 312 3670727

**BERİL TİCARET - ZEYNEP  
KIRILMIŞ SAHİS/877**

SÜMER MAH.BÜLENT ANGIN  
BULVARI MEHTAP APT.NO:97  
SEYHAN  
ADANA  
Telefon No :0 322 2251805

**HALİM PARÇIKANLI-HALİM  
ELEKTRONİK**

SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3  
MALATYA  
Telefon No :0 422 3218608

**ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-  
İSMAİL ZAIMOĞLU**

TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK  
NO.2  
RİZE  
Telefon No :0 464 2132420

**SES ELEKTRONİK SERVİS  
HİZMETLERİ SAN. VE TİC.  
LTD.ŞTİ.**

İSMETPAŞA MAH. BURSA CAD.  
NO.4/A  
ÇANAKKALE  
Telefon No :0 286 2126264

**ÜMMÜ HANIM KILIÇ**

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ  
2. KAYA SOKAK - NO:13  
UŞAK  
Telefon No :0 276 2640461

**SHIFT TEKNİK BİLG.SİS.-MEHMET  
SAHVER EKMEKÇİOĞLU**

1266 SOK. NO: 8/B KONAK

**İZMİR**

Telefon No :0 232 4895121

**SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI  
TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD.  
ŞTİ. ALİ ATALAR**

İNÖNÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM  
BULVARI 253/D  
TRABZON  
Telefon No :0 462 3222519

**HÜSEYİN OKUTAN OVEO  
ELEKTRONİK İLETİŞİM**

KEMERKAYA MAH. MEHMET SOK.  
NO.4/1  
TRABZON  
Telefon No :0 462 3212626

**KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM  
MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK  
HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.**

CAMIÖNÜ MAHALLESİ MENDERES  
BULVARI METE APARTMANI ALTI  
RİZE  
Telefon No :0 464 2236969

**BAYRAM HANEDAR ANAHTAR  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ**

TOPHANE MAH.CUMHURİYET  
CAD. TOPHANE POLİS KARAKOLU  
YANI TEDAŞ KARŞISI  
RİZE  
Telefon No :0 464 2133650

**NURTEN EROL**

İSTİKLAL CD. NO:1 İZMİT  
KOCAELİ  
Telefon No :0 262 3213621

**MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ**

MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5  
ÇORLU  
TEKİRDAĞ  
Telefon No :0 282 6526430

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

### ANNEX V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Ürün: "Gigaset DA210" Türkçe Versiyonu  
Telefon

1999/5/EC ( R&TTE ) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	<b>EN 60950-1</b> ( ile eşdeğer 2006/95/EC )
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	<b>ES 200 677</b>
Madde 3.1 b)	EMC:	<b>EN 55022 / EN 55024</b> ( ile eşdeğer 2004/108/EC )
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

### Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

**Product:** „Gigaset DA210“ Turkish Version  
Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60950-1</b> ( equivalent to Directive 2006/95/EC )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ES 200 677</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 55022 / EN 55024</b> ( equivalent to Directive 2004/108/EC )
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

**Garanti Gigaset DA210****T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI****TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****GARANTİ BELGESİ**

Belgenin Veriliş Tarihi ve  
Sayısı: 87472 / 16.07.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**İmalatçı ve İthalatçı Firmanın**

Ünvanı: Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.  
Merkez Adresi: Yakacık cad. No:111 34870 Kartal /  
İSTANBUL  
Telefonu: (0216) 459 20 00  
Faks: (0216) 459 39 66

**Yetkili imza ve kaşe:****Malın**

Cinsi: Kablolü Telefon  
Markası: Gigaset  
Modeli:  
Bandrol ve Seri No:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Garanti Suresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Suresi: 20 İş Günü

**Satıcı Firmanın**

Ünvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Telefaksı:  
Fatura Tarihi ve No: ---

**Yetkili imza ve kaşe:**

### **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;  
-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”  
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
-Fırmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,  
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

## Dizin

### A

- Ahize ses düzeyini ayarlama . . . . . 6  
Arama yöntemini deęiřtirme . . . . . 6

### B

- Baęlantılar . . . . . 4  
Bakım . . . . . 7  
Bertaraf . . . . . 8

### C/Ç

- Cihaz Kullanım Ömrü . . . . . 9  
Çevirme bekleme süresi . . . . . 5  
Çevre . . . . . 7

### D

- Danışma tuşu . . . . . 6, 7  
Darbe . . . . . 6  
Duvara monte etme . . . . . 4

### E

- El cihazı  
sıvıyla temas . . . . . 7

### G

- Güvenlik bilgileri . . . . . 4

### H

- Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5  
Hedef tuşuyla arama . . . . . 5  
Hızlı arama tuşuyla arama . . . . . 5

### I/İ

- İthalatçı Firma . . . . . 9

### K

- Kaydetme . . . . . 5

### M

- Müşteri Hizmetleri & Destek . . . . . 8

### O/Ö

- Onay . . . . . 8  
Özel fonksiyonlar . . . . . 6

### S/Ş

- Safety precautions . . . . . 5  
Sessiz mod . . . . . 6  
Sıvıyla temas . . . . . 7  
Sorunlar ve çözümler . . . . . 7

### T

- Teknik Servis Noktalarımız . . . . . 9  
Tekrar arama . . . . . 5  
Telefon numarasını tuşlama . . . . . 5  
Telefonun bakımı . . . . . 7  
Telefonun kurulumu için öneri . . . . . 5

### U/Ü

- Uygunluk Deęerlendirme  
Kuruluşu . . . . . 9

### Y

- Yetkili . . . . . 8

### Z

- Zil sesini ayarlama . . . . . 6

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6527-B401-2-5A19